
## 

フューエルレギュレター・フューエルコレクタータンク・オイルキャッチタンク・リザーブタンクなどに使用されるニップル・ANフィッティング・ナイロンホースジョイントのネジ部には、合わせ面の気密性を保つ為にテーパーネジが採用されています(NPTやPT規格など)。



- ※テーパーネジは平行ネジのように頭部まで締めこむことができませんので、 締めすぎてネジ山を潰してしまわないようご注意下さい。
- ※ネジ部には必ずシールテープを巻くかシール材を塗布して下さい。
- ※作業は専門の教育を受けた整備士が設備の整った場所で行って下さい。

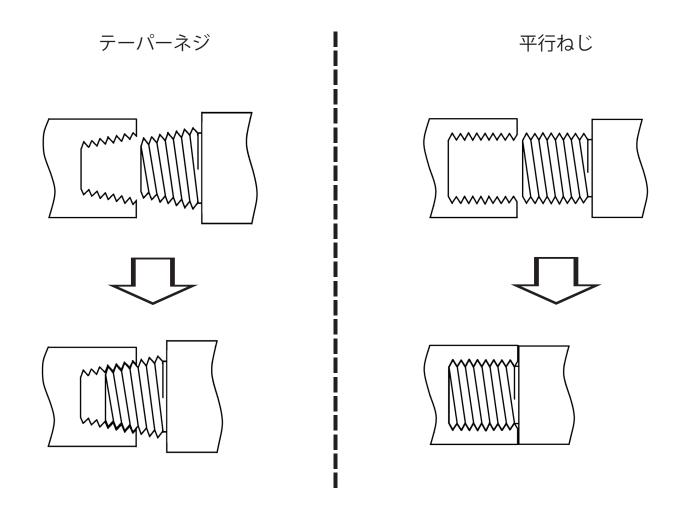

SARD Co., Ltd 〒473-0914

**豊田市若林東町上外根50** PHONE: 0565-53-1166 FAX: 0565-52-5482